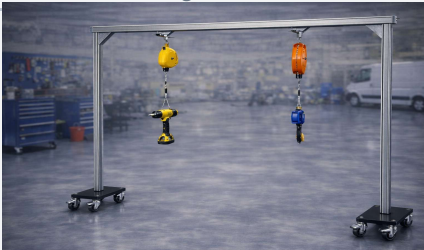
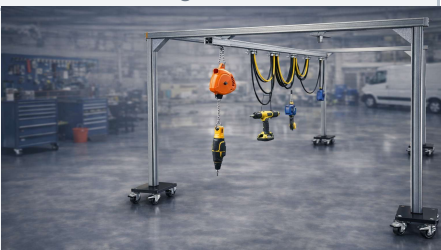


Användning, konfiguration och säkerhet

TOOLRAIL Grundkomponenter C40-Fot - Vinkelfäste - C40 skena	TOOLRAIL Mini-travers 1-axlig	TOOLRAIL Mini-travers 2-axlig med tvärsåk
		

Från enkel station till komplett lösning

Enkel station - Två vertikala C40-skenor och en horisontell skena ger en kompakt, fristående lösning för lokal verktygsupphängning.

Utbyggbar lösning - Flera sektioner kan kombineras när större arbetsyta eller fler operatörer behöver täckas.

Mobil lösning - Vertikala skenor monteras i fot/platta. C40-foten kan utrustas med 4 hjul per fot för flexibel förflyttning mellan stationer.

Exempel på upphängd utrustning

- Balansblock för handverktyg
- Slangar och kabelutrustning
- Verktygsenheter och lättare fixturer
- Materialhantering för lättare laster

* Mobil version används på plant och bärigt underlag. Varje hjul klarar ca 70 kg. Hjul ska vara låsta under användning. Hjulkapacitet är inte samma som systemets tillåtna last.

Teknisk översikt

Vertikala skenor	C40 i valfri längd
Horisontella skena(or)	C40 enligt arbetsbredd
Tvärsåks vagnar	2-axlig funktion välj vagn 11-340 alt -341
Vagnar	Stort urval på cibes.se
Utrustning	Verktyg, balansblock, slangar och lättare fixturer
Mobilitet	4 hjul/fot, ca 70 kg/hjul

Därför väljer man TOOLRAIL

- Fristående lösning alt för tak- eller vägginfästning
- Kan byggas ut stegvis efter behov
- Passar verkstad, montering och service
- Ergonomisk och mobil arbetsplats
- Monteras och demonteras på några minuter med 10 och 13 mm nyckel

* Ej avsett för personlyft.

Slutlig kapacitet bestäms av uppbyggnad, lastfördelning och stabilitet.

Ergonomi och effektivitet

Genom att lyfta upp verktyg, slangar och lättare material från golv och arbetsbord förbättras arbetsmiljö, ordning och åtkomst vid arbetsstationen.