



Die Wagen sind für die Aufhängung von Werkzeugen, Schläuchen und Kabeln sowie beispielsweise Vorhängen erhältlich. Die Wahl zwischen Nylon- und Stahlrollen richtet sich nach Belastung und Einsatzhäufigkeit.

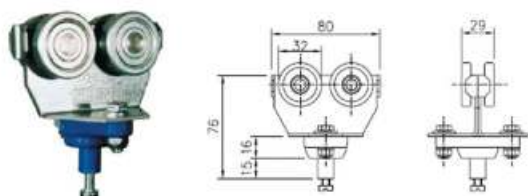


Vierrolliger Wagen für Rundleitung

Material:	Körper und Rollen aus verzinktem Stahl. Kugelgelenk aus Polyamid.		
Leitungslast, kg:	32		
Gewicht, kg:	0,52		
Art.-Nr.:	11-502		
E-Nummer:	1199168		

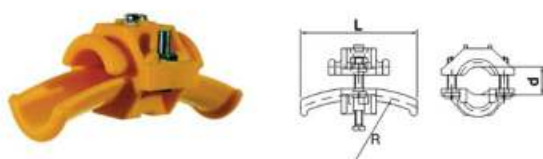


Leitungsklemme

Material:	Polyamid	Polyamid	Polyamid
Durchmesser, mm:	10-16	17-25	26-36
Radius, mm:	80	125	160
länge, mm:	70	100	140
Gewicht, kg:	0,04	0,06	0,12
Art.-Nr.:	11-050	11-051	11-052
E-Nummer:	1199027	1199028	1199029

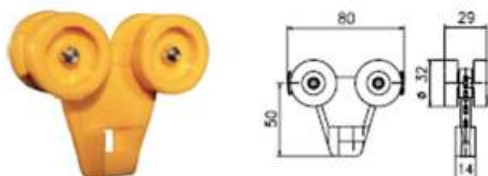


Aufhängewagen

Material:	Polyamid
Max. Last, kg:	6
Gewicht, kg:	0,05
Art.-Nr.:	11-996

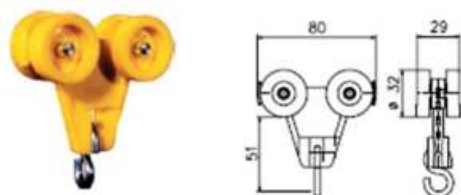


Aufhängewagen mit S-Haken

Material:	Polyamid und verzinkter Stahl
Max. Last, kg:	6
Gewicht, kg:	0,06
Art.-Nr.:	11-892

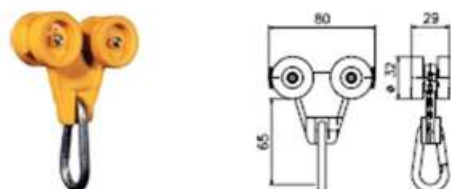

Aufhängewagen mit Karabiner

Material:	Polyamid und Edelstahl
Max. Last, kg:	6
Gewicht, kg:	0,08
Art.-Nr.:	11-893

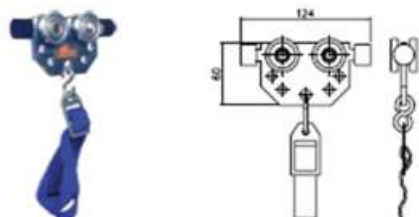

Wagen mit Gurt

Material:	Körper, Rollen und S-Haken aus verzinktem Stahl. Gummipuffer. Polypropylengurt.		
Gurtlänge, cm:	90		
Max. Last, kg:	32		
Gewicht, kg:	0,44		
Art.-Nr.:	11-903		